

INFISSI,
PERSIANE E GRATE,
BLINDATI

winBLOCK

“CON LUI MI SENTO
AL SICURO”



RUBICONDO
porte e finestre dal 1945

GRATE E PERSIANE
BLINDATE PER LA
TUA SERENITÀ



WINBLOCK È LA NUOVA
LINEA DI INFISSI
ESTERNI IN **ACCIAIO**,
CREATA PER
PROTEGGERE LA
TUA CASA.





PERSIANE BLINDATE



TELAIO

lamiera in acciaio zincato pressopiegato, con sistema di registrazione ed ancoraggio, opportunamente forata per i rostri antistrappo. Su richiesta staffe per doppio ancoraggio brevettate in acciaio zincato.

ANTE

profili zincati 60x40 mm alettati e lamelle in acciaio zincato, bloccate con sistema anti-sfilamento a tondino passante (diametro 6 mm), zoccolo di base di altezza regolabile.

CHIUSURE

- su anta principale serratura a gancio brevettata, dotata di mezzo cilindro interno, con comando puntali, costituiti da tondini in acciaio di diametro 8 mm e terminali anti-taglio da mm 12;
- su ante di attesa, catenacci a leva con puntali di chiusura superiore ed inferiore a mezzo tondino in acciaio di diametro 8 mm con terminali antitaglio da mm 12; piastra di collegamento inferiore per l'incastro dell'anta principale in condizioni di chiusura.

ACCESSORI

cerniere brevettate Rubicondo di diametro 25 mm ed altezza 120 mm fornite con perno sfilabile e cuscinetto a sfera in acciaio, saldate su anta e telaio.

Dotate di **rostro antistrappo brevettato** in unico pezzo, con elevate resistenze meccaniche (n.2 per anta su finestra e n.3 su balcone).

Maniglie di serie color nero.

Distanziale fino a 12 cm compreso.

- 1 Gancio a becco in acciaio
Serrature di sicurezza
- 2 Cerniere brevettate con antistrappo integrato brevettato
- 3 Piastra antitorsione di collegamento ante brevettata

VERNICIATURA


a forno con polveri in poliestere, in tutti i colori RAL o speciali, disponibili da nostra mazzetta colori.



Nodo persiana
infisso in legno-alluminio




Staffa per ancoraggio
alla muratura brevettata

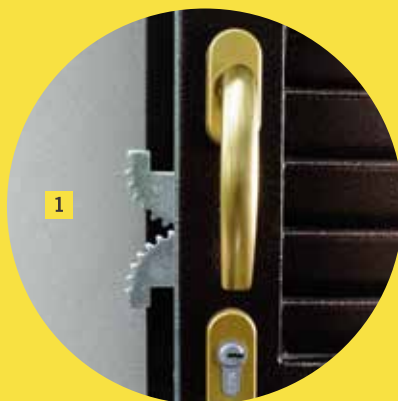




GRATE BLINDATE FISSE E APRIBILI

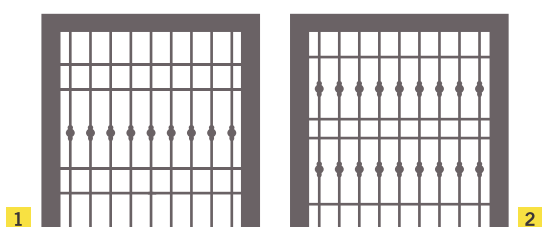


1




2




3




4




5




6




7



8



9



10

CARATTERISTICHE TECNICHE

grate blindate fisse o apribili realizzate con gli stessi profili delle persiane blindate, con forme e strutture a scelta da nostro catalogo o personalizzabili secondo le esigenze del cliente e del suo progettista. Utilizzo di tondi zincati da 14 o 16 mm, saldati ed ancorati all'anta, rifiniti ed impreziositi da decori a scelta.

Serratura brevettata di grande sicurezza

con tre punti di chiusura su anta principale e doppio paletto su ante secondarie.

L'anta secondaria è dotata di apposita piastra di ancoraggio inferiore, che permette un ulteriore punto di aggancio tra le ante. Realizzata unicamente con profili pre-zincati e verniciati a polveri poliestere, con colori a scelta da mazzetta.

I MODELLI


1. Borchie
2. Borchie doppie
3. Quadro 2
4. Rombo
5. Inglese
6. Tondo triplo
7. Greta
8. Freccia
9. X doppio 2
10. X doppio 3



GRATE BLINDATE A DOPPIO SNODO



grata chiusa



grata aperta esternamente



grata aperta internamente ed esternamente



particolare gancio chiusura grata

CARATTERISTICHE TECNICHE

è la grata di sicurezza apribile a battente, verso l'interno e verso l'esterno dell'abitazione, per la protezione di finestre e porte finestre. Il suo doppio snodo consente un semplice utilizzo degli oscuranti esterni, essendo possibile aprirla anche verso l'interno. È compatibile con la maggior parte degli infissi esistenti, siano essi completi di persiane, avvolgibili o scuroni.

Ha un ingombro estremamente ridotto ed è caratterizzata da estrema semplicità e linearità delle forme. Tutti gli elementi sono realizzati con profili pre-zincati e verniciati a polveri poliestere per esterni.

TELAIO

di semplice fissaggio, dotato di sistema di regolazione al muro. I due montanti sono completi di compensatori verticali, atti a risolvere eventuali fuori piombo.

ANTA

composta da piatti orizzontali e tondini verticali pieni saldati tra loro e giuntati attraverso gli snodi, realizzati con appositi bulloni ad alta resistenza allo strappo e con apposita rondella anti-usura.

CHIUSURA

serratura a gancio, capace di fissare ed agganciare l'anta al telaio e di rendere solidali le due ante tra loro, azionata da una maniglia interna a collo ribassato e bloccata dal cilindro presente solo sul lato interno. L'anta secondaria è dotata di apposita piastra di ancoraggio inferiore, che permette un ulteriore punto di aggancio tra le ante.

COLORI E MODELLI

Colori a scelta da nostra palette.

Disponibile anche nei modelli:

Borchie, Borchie doppie.



Azienda certificata
con sistema di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2004

Azienda certificata con sistema qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Prodotti certificati dal **consorzio**
LEGNO LEGNO.
A marchio **CE**

winWOOD
infissi in
legno tradizionale

winDOUBLE
infissi in
legno-alluminio

winTECH
infissi non
tradizionali

winBLOCK
persiane e grate
blindate

winART
infissi per la
riqualificazione

winDARK
persiane e oscuranti

winDOOR
porte per interni
portoni d'ingresso

winPLUS
accessori e complementi
d'arredo

TIMBRO RIVENDITORE

 **RUBICONDO**
porte e finestre dal 1945

PRODUZIONE | SHOW ROOM DIREZIONALE
Z.I. Pianodardine, Avellino
tel. 0825 626138 fax 0825 610821

CONCEPT STORE
Corso Garibaldi 65, Salerno
tel. 089 227033

info@rubicondo.it - www.rubicondo.it